



INTEGRA

CATÁLOGO

Arrancadores Suaves
Integrados (SOFTSTAR)



CALIDAD Y FLEXIBILIDAD:

El accionamiento con arrancador suave ofrece practicidad y flexibilidad a las aplicaciones, pudiendo ser montado con los accesorios opcionales disponibles para el arrancador suave.

Además de eso, la utilización del arrancador suave permite que los recursos, funciones especiales, así como las características de hardware y software de este arrancador suave también estén disponibles en esa solución.

APLICACIONES:

- > Bombas centrífugas
- > Bombas alternativas (saneamiento, irrigación y petróleo)
- > Ventiladores
- > Extractores
- > Sopladoras
- > Compresores
- > Mezcladoras
- > Aireadores
- > Trituradoras
- > Moledoras
- > Picadoras de madera
- > Hornos rotativos
- > Transportadores de carga



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- > Montaje en tablero con grado de protección IP42;
- > Tensión de alimentación: 220 a 575 V o 575 a 690 V - 50/60 Hz;
- > Corriente nominal de salida: 205 a 1400A (200-575V y 575-690V);
- > Tensión: 220 a 575V o 575 a 690V;
- > Tensión de comando: 110 a 230 V - 50/60 Hz;
- > Accesorios opcionales;
- > Garantía de montaje;
- > Facilidad de utilización.




ACCIONAMIENTO BÁSICO:

- > Contactor de by-pass (incluido en el arrancador suave);
- > Interfaz de operación (IHM) montada en la puerta del tablero;
- > Botón de enciende y apaga;
- > Entrada para PTC del motor;
- > Disyuntor en caja moldeada (205 a 670 A) o disyuntor abierto (820 a 1400 A) y fusibles para la protección electrónica del SSW06.

OPCIONALES:

- > Módulos de red DeviceNet, Profibus-DP o Ethernet/IP;
- > Tarjeta de expansiones de entradas y salidas (I/Os);
- > Llave selectora.

INFRAESTRUCTURA:

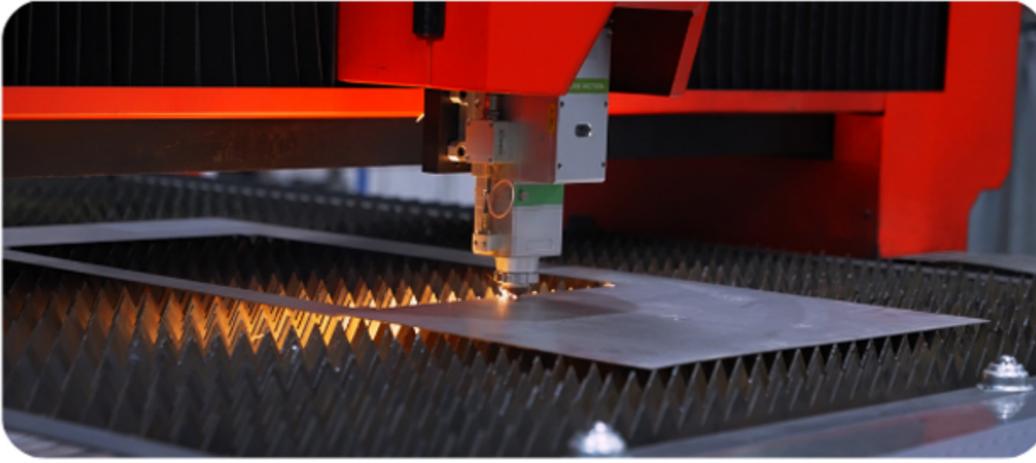



VENTAS@INTEGRAMX.MX



INTEGRA



INTEGRA OFICIAL

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante local de INTEGRA o visite: <https://integramx.mx/>



Si desea más información, instale un lector de códigos QR en su dispositivo móvil, escanéelo y amplíe los detalles.